USV Batteriemodul USVBP01

Einsatzgebiet

Das **Batteriemodul** ist für **Anschluss an den USV-Regler USV2410** vorgesehen. Das Batteriemodul enthält eine **wartungsfreie AGM-Batterie**. Diese zeichnet sich im Vergleich mit anderen Batterien durch eine höhere Leistung, eine höhere Zyklen Festigkeit sowie eine längere Lebensdauer aus und stellt somit zuverlässig die benötigte Energie während der Ausfallzeit der Systemspannung zur Verfügung.

Technische Daten

Konformität	
EMV-Richtlinie	2014/30/EU
Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU

Schutzart	IP20

Verschmutzungsgrad	2

Verhinderung leitfähige Verschmutzung durch Einbau in Schaltschrank der Schutzart IP54

Montage

Einbau in Schaltschrank Hutschienenmontage oder Schraubbefestigung auf Montageplatte

Ausgangsdaten	
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	20 A
Kapazität	2,9 Ah

Gebrauchsdauer	
maximal	5 Jahre

(abhängig von der Umgebungstemperatur)

Merkmale

- Digital I/O
- USB
- Akku extern

© **ACD** Antriebstechnik GmbH | Version 3-0 | Stand: 10.2021

ACD Antriebstechnik GmbH | Engelberg 2 | D-88480 Achstetten | Tel.: +49 7392 708-500 | E-Mail: info@acd-antriebstechnik.de | www.acd-gruppe.de/antriebstechnik

Abmessungen

Gerät	Gewicht [kg]	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]
USVBP01	1,5	128	63	103

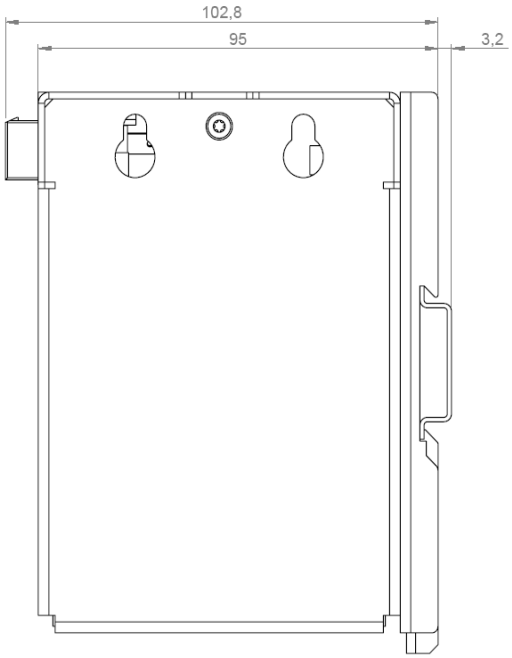

Abmessungen Seitenansicht

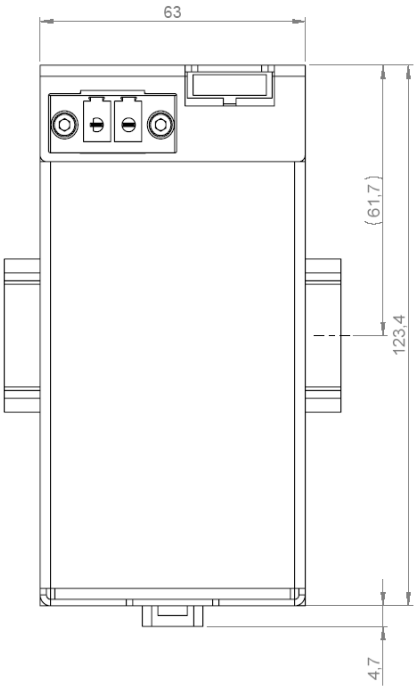

Abmessungen Frontansicht

Batteriemodul USVBP01

© ACD Antriebstechnik GmbH | Version 3-0 | Stand: 10.2021